


記事

- (1) 磁極・二極組み込み
- (2) 磁極刻印
- (3) 組立調整後、磁極刻印を上側にして使用して下さい。
- (4) 取付ボルトのねじ込み長さは6mm以下にして下さい。

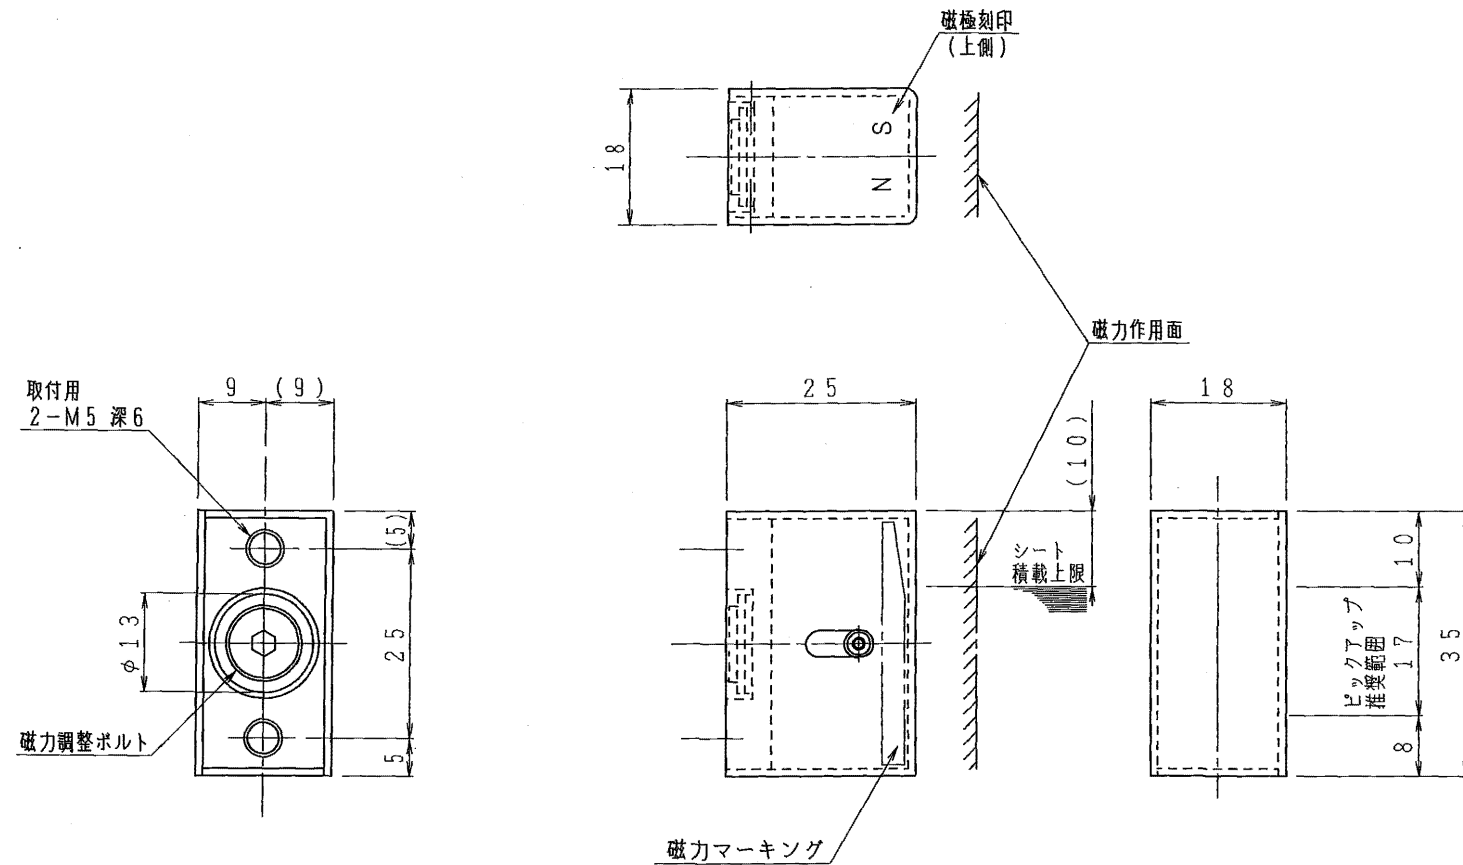

出図
20.11.16
山信金属工業株式会社

DRAWING NO.	17937-1	QUANTITY	--	DIVISION MANAGER	<i>[Signature]</i>	CUSTOMER		
TITLE	小型マグネットシートセパレータ MGSS-018Wx035Hx025L-ADJ-N			SECTION MANAGER		CUSTOMER DRAWING NO.		
				CHECK OF DRAWING	<i>Kato</i>	A REMARKS COLUMN		SPEC. SPEC. A
				DRAWING	hiroshi_y	DATE	IDENTITY	REMARKS
				DESIGN	hiroshi_y			
CAD NO.	3#MGSS#ADJ#17937-1-STD	WEIGHT	--.kgf	PERSON IN CHARGE	--			
PROJECTION	THIRD ANGLE PROJECTION	SCALE	1/1	DATE	2016/03/16			