


背面レバーで
簡単ON/OFFできる

マグネット
シートセパレータ

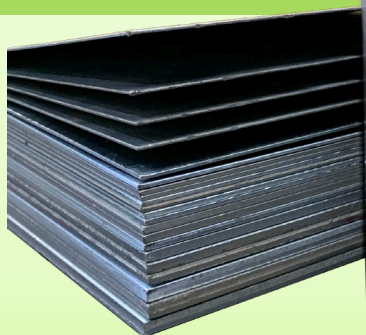

積層された
鉄板を
容易に
分離

機種番号: 18997-1

製品名称: MGSS-154Wx245Hx137L-ADJ



マグネット応用機器の専門メーカー
山信金属工業株式会社

- ① トグルレバーで簡単磁力ON/OFF ※中間使用は出来ません
- ② 持ち運びに便利な取っ手付き(重量:18kg)
- ③ 設置作業時は磁力OFFにできる安全設計
- ④ 電源・エア源の無い場所でもご使用いただけます
- ⑤ 設備への後からの増設や、現場改善などにご活用いただけます
- ⑥ 取っ手形状や取付向きなどのカスタマイズも承ります



製品サイズ
154x245x137(mm)
※突起部含まず

レバーを上に向けてON



ON/OFFレバー




持ち運び例





DRAWING NO.	18997-1	QUANTITY	1	DRAWING MANAGER <i>(Signature)</i>	CUSTOMER		
TITLE	手動磁気ON/OFF式マグネットシートセパレータ MGSS-154Wx245Hx137L-ADJ			SECTION MANAGER	CUSTOMER DRAWING NO.		
				DRAWING <i>(Signature)</i>	A DIMENSES COLUMN SPEC., SPEC. A		
				DRAWING	DATE	IDENTITY	REMARKS
				DESIGN	佐藤		
				PERSON IN CHARGE	古川 (通)		
QAD NO.	3/MGSS/ADJ/18997-1		WEIGHT				
PROJECTION	THIRD ANGLE PROJECTION	SCALE	1/3	DATE	2022/10/05		
				 SANSHIN KINZOKU KOGYO CO., LTD.			

セパレート能力

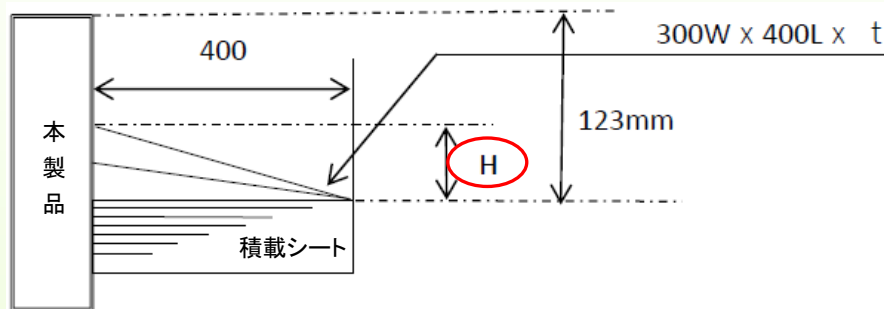

1. テスト鉄板300mm幅にMGSS1台配置
2. 積載シート上面をMGSS中央部に配置
3. 上図H寸法を測定(赤丸部分)
4. 各板厚種を3枚1セットで積層
5. テスト鉄板表面: メッキ処理/ドライ

テストピース	ON時 H寸法(mm)	OFF時 H寸法(mm)
300W x 400L x 6.0 t	2	0
300W x 400L x 4.5 t	15	0
300W x 400L x 3.2 t	15	0
300W x 400L x 2.3 t	20	0
300W x 400L x 1.2 t	49	0
300W x 400L x 0.8 t	46	0

表面磁束密度

ON時最大 : 130mT (1300G)
OFF時最大 : 16mT (160G)

本製品のお問い合わせは

本社 : 03-3451-5241
名古屋営業所 : 052-776-7817

メール : sales@sanshin-kk.co.jp
URL : www.sanshin-kk.co.jp

マグネット応用機器の専門メーカー



山信金属工業株式会社

※製品の的外観・形状は予告なく変更する場合があります
Ver.1.02(241028)